

BULKHEAD

UNIVERSELE LED NOODVERLICHTING

Dit veelzijdige, waterdichte (IP65) opbouw noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat kap. Hierdoor is het armatuur tevens te gebruiken als portiekverlichting. Het armatuur is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uren accu. De bulkhead wordt compleet geleverd met wartel en pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken.



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	Verschilt per wattage	Stralingshoek	130°
Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu		

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Accupack	Testfunctie	Afmeting
FL41002	3W	6000K	185Lm / 185Lm	NiCD 3,6V 1500mAh	ST-Testknop	117x352x60mm
FL41009	4W	6000K	280Lm / 220Lm	NiCD 3,6V 1800mAh	ST-Testknop	117x352x80mm
FL41010	6,5W	6000K	420Lm / 250Lm	NiCD 3,6V 1800mAh	ST-Testknop	117x352x80mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL41013	Inbouwframe wit t.b.v. FL41002 bulkhead 3W 395x158 inbouwmaat 352x118mm
FL41028	Inbouwframe wit t.b.v. FL41009 bulkhead 4W & FL41010 bulkhead 6,5W 395x158 inbouwmaat 352x118mm
FL41015	Onderhangende bord met pictogrammen man pijl links/rechts, boven, beneden en blindplaat
FL41017	Opalen kap 352x117x30mm
FL41029	Pictogramset t.b.v. trap naar boven en beneden
FL81092	Accupack Ni-Cd 3,6V 1500mAh voor FL41002 Bulkhead 3W
FL81093	Accupack Ni-Cd 3,6V 1800mAh voor FL41009 Bulkhead 4W & 6,5W


Details en Accessoires



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

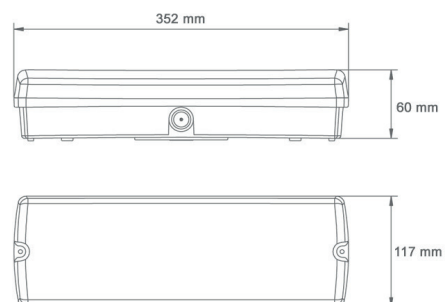

FL41009 en FL41010 hebben een hoogte van 80 mm