

SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat zorgt voor een luxe uitstraling en is 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt continu (maintained).




Specificaties			
Levensduur	>45.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3835 SMD
Accupack	Ni-Cd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
09526	2W	6000K	ST-Testknop	230x310x35mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
n.n.b.	Inbouwframe
09504	Muurbeugel voor zij montage
n.n.b.	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh
n.n.b.	Pictogram man pijl beneden
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

Details

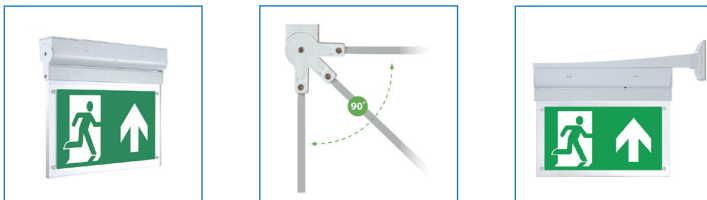

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

