

OPENCOMM 2

Inhoud

HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen	04
AAN/UIT	05
Koppelen met mobiel apparaat	06
Hoe te dragen	07
Muziek en oproepen	09
Batterijstatus controleren	10

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi	12
EQ-modi schakelen	13
Multipuntkoppeling	14
Multipuntkoppeling uitschakelen.....	15
Fabrieksinstellingen herstellen	16
Talen veranderen	18

ZORG EN ONDERHOUD


Laadtips	21
Vochtdetectiewaarschuwing	22
Garantie	23
PROBLEEMOPLOSSING	24

WAT ZIT ER IN DE DOOS 25


**REGELEGENDE EN JURIDISCHE
INFORMATIE** 26

HOE HET WERKT

Headsetbedieningselementen

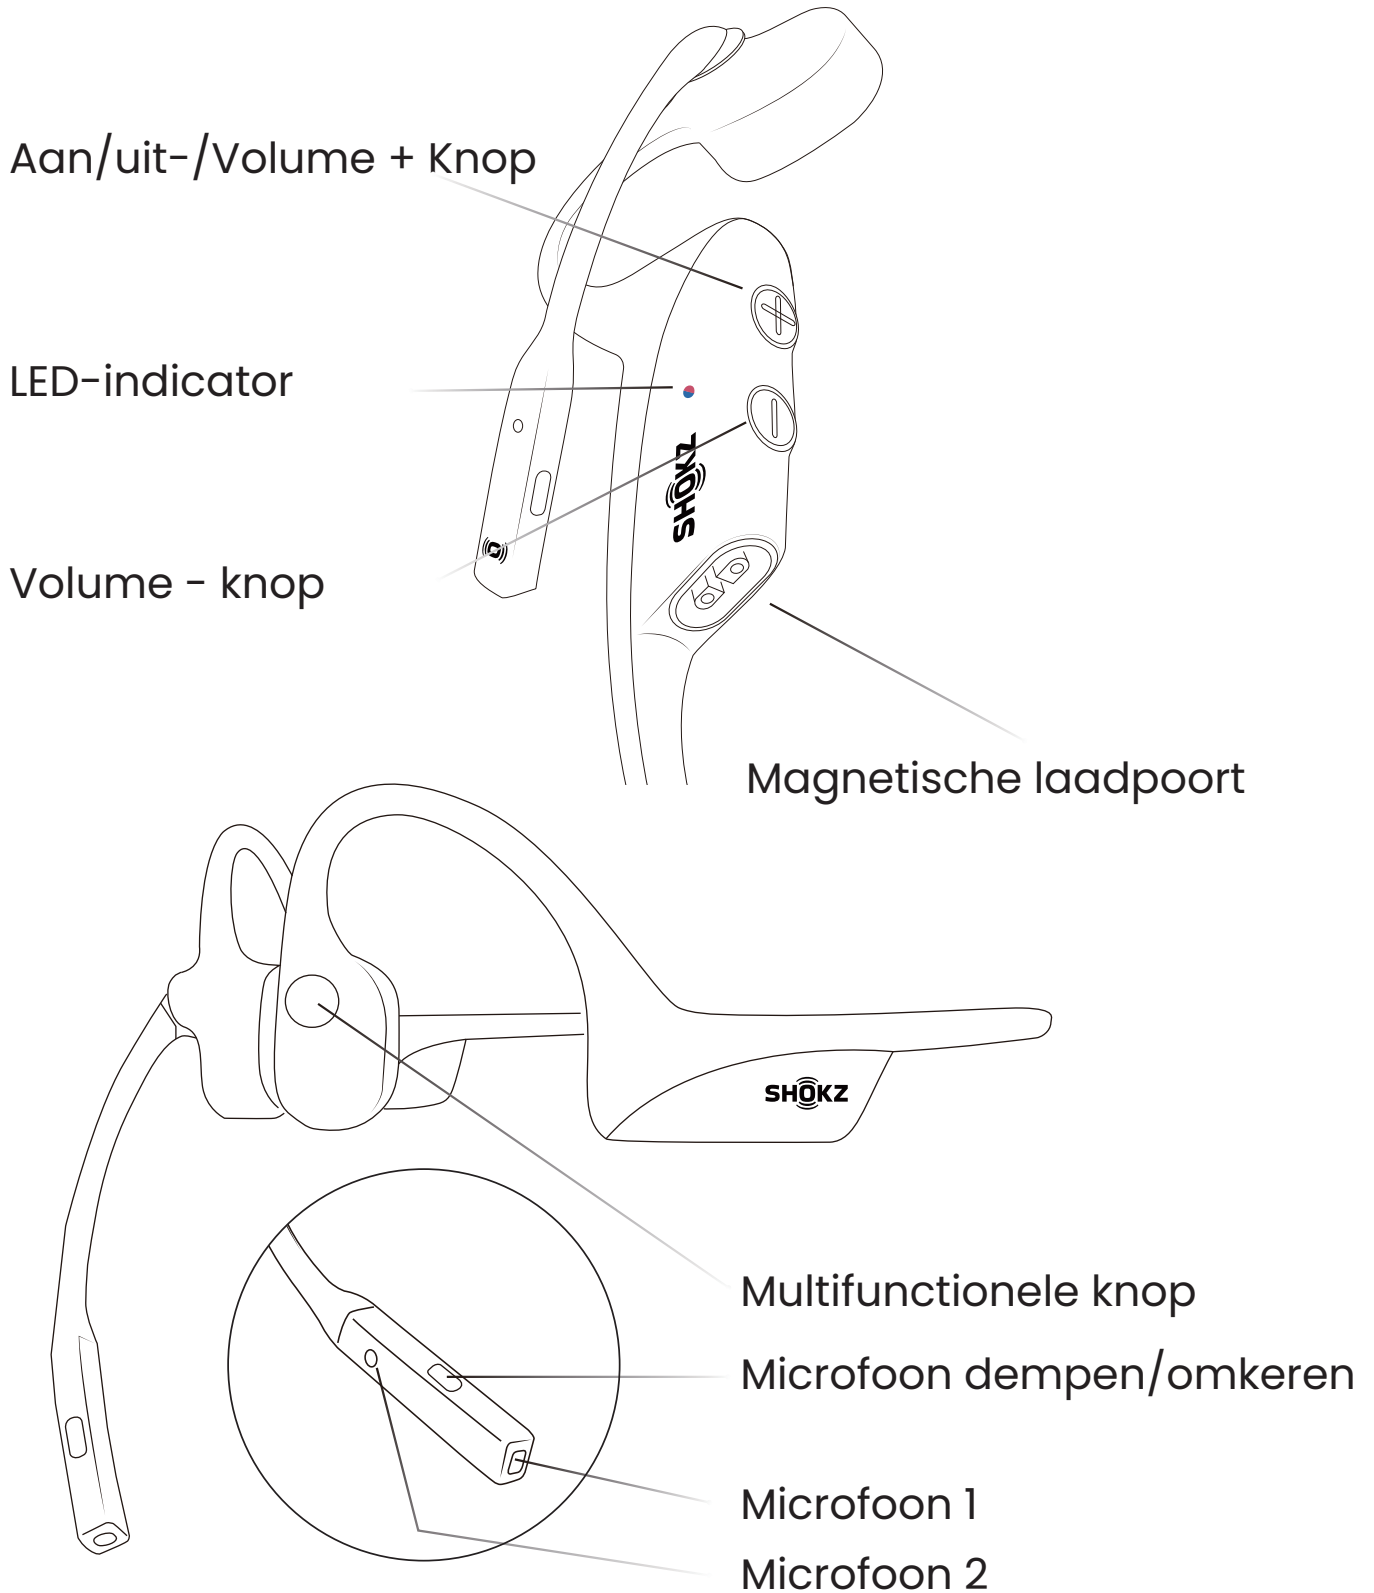

AAN/UIT

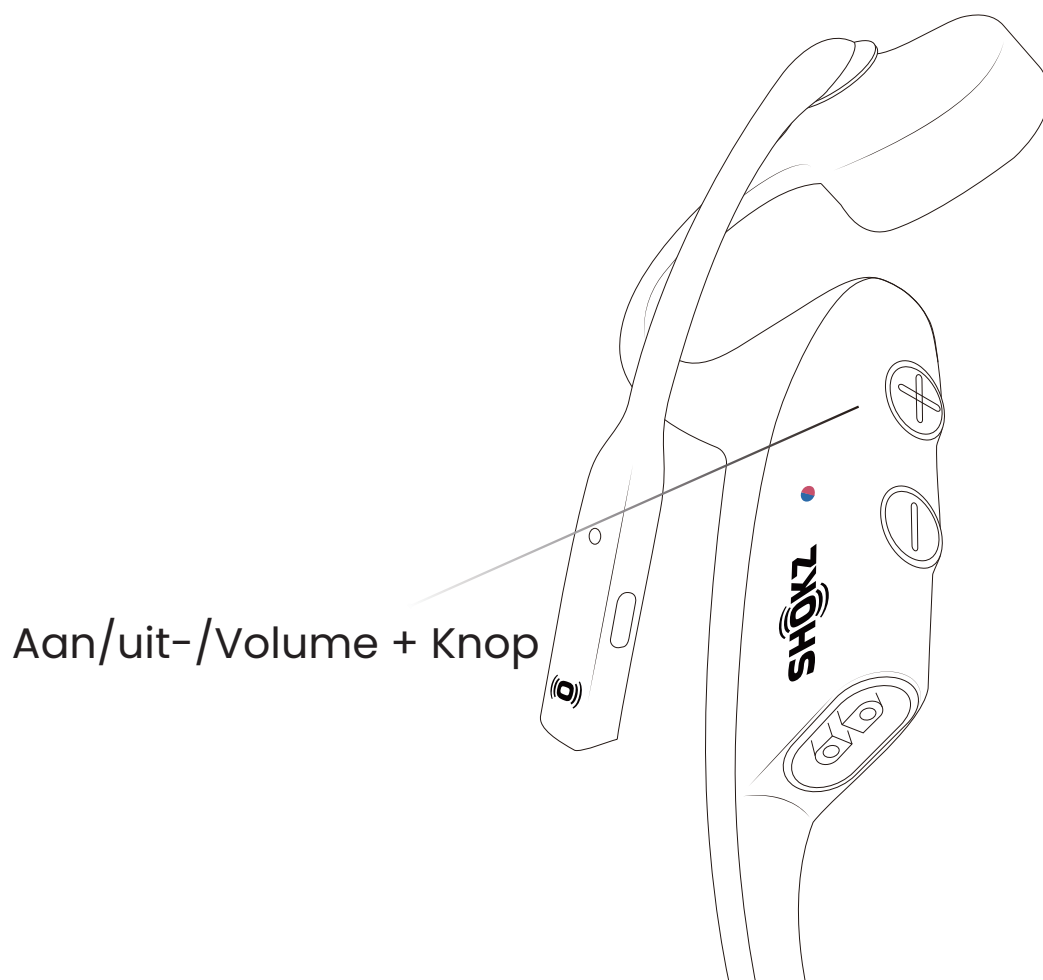

Aan/uit-/Volume + Knop

Schakel de headset aan:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Audrey zal zeggen, "Welcome to Shokz."

Schakel de headset uit:

druk en houd de Aan/uit-/Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.


*Audrey zal zeggen, "power off."

Koppelen met mobiel apparaat

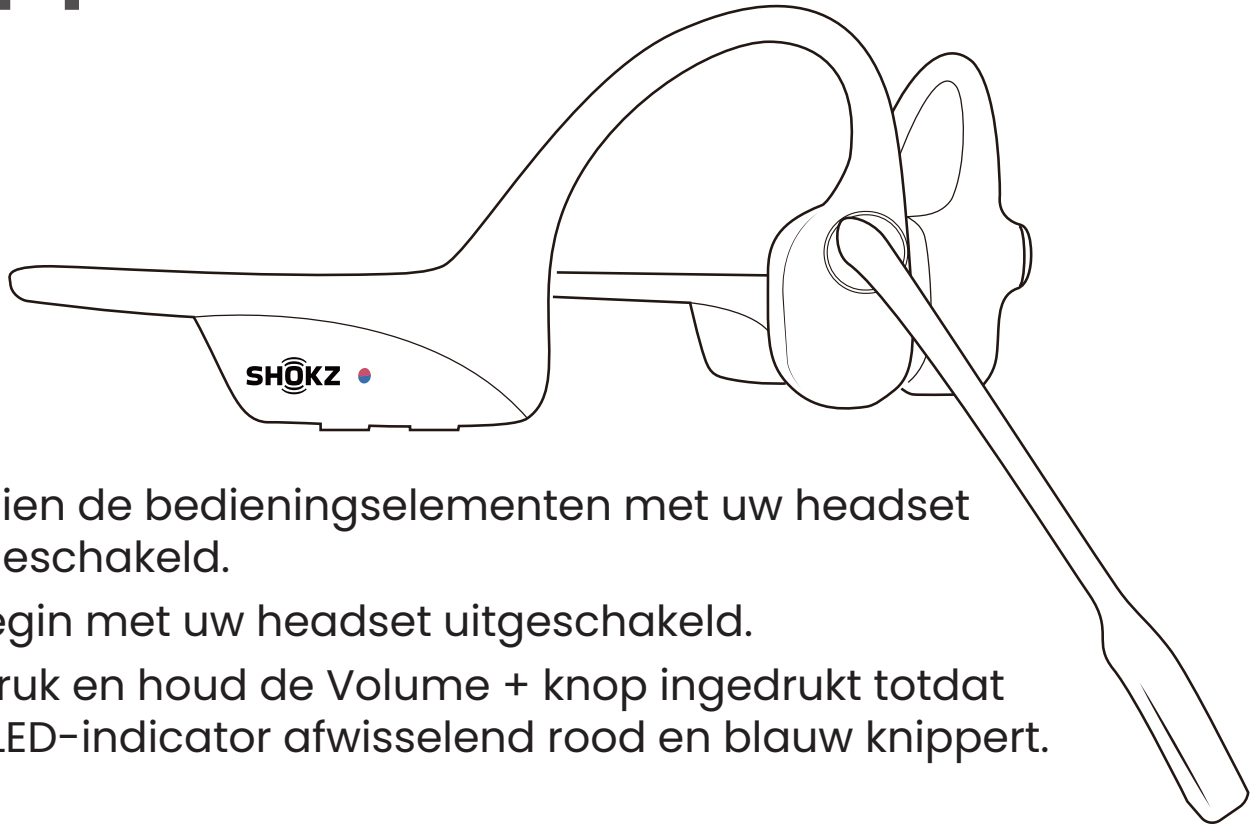


Bedien de bedieningselementen met uw headset uitgeschakeld.

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd de Volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

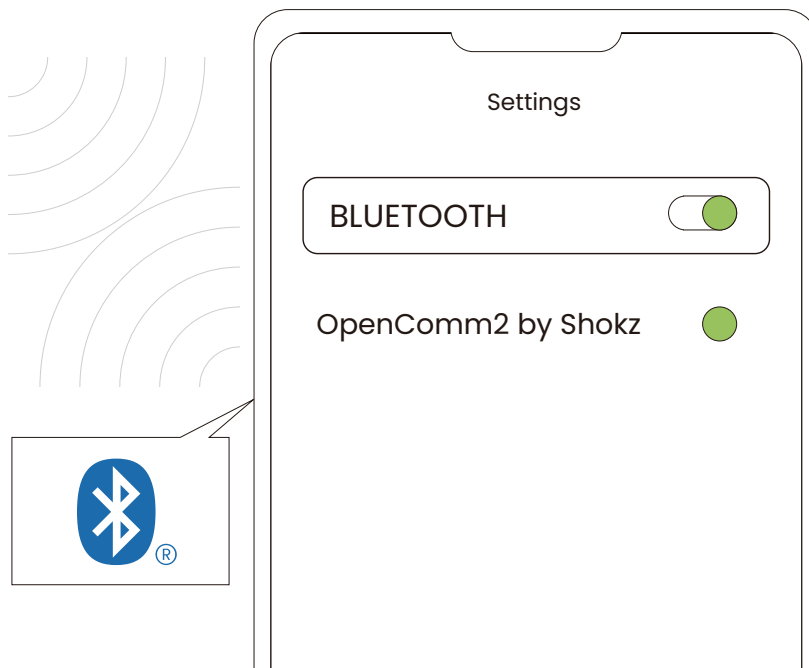

3. Selecteer "OpenComm2 by Shokz" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Audrey zal zeggen, "Connected".



Hoe te dragen

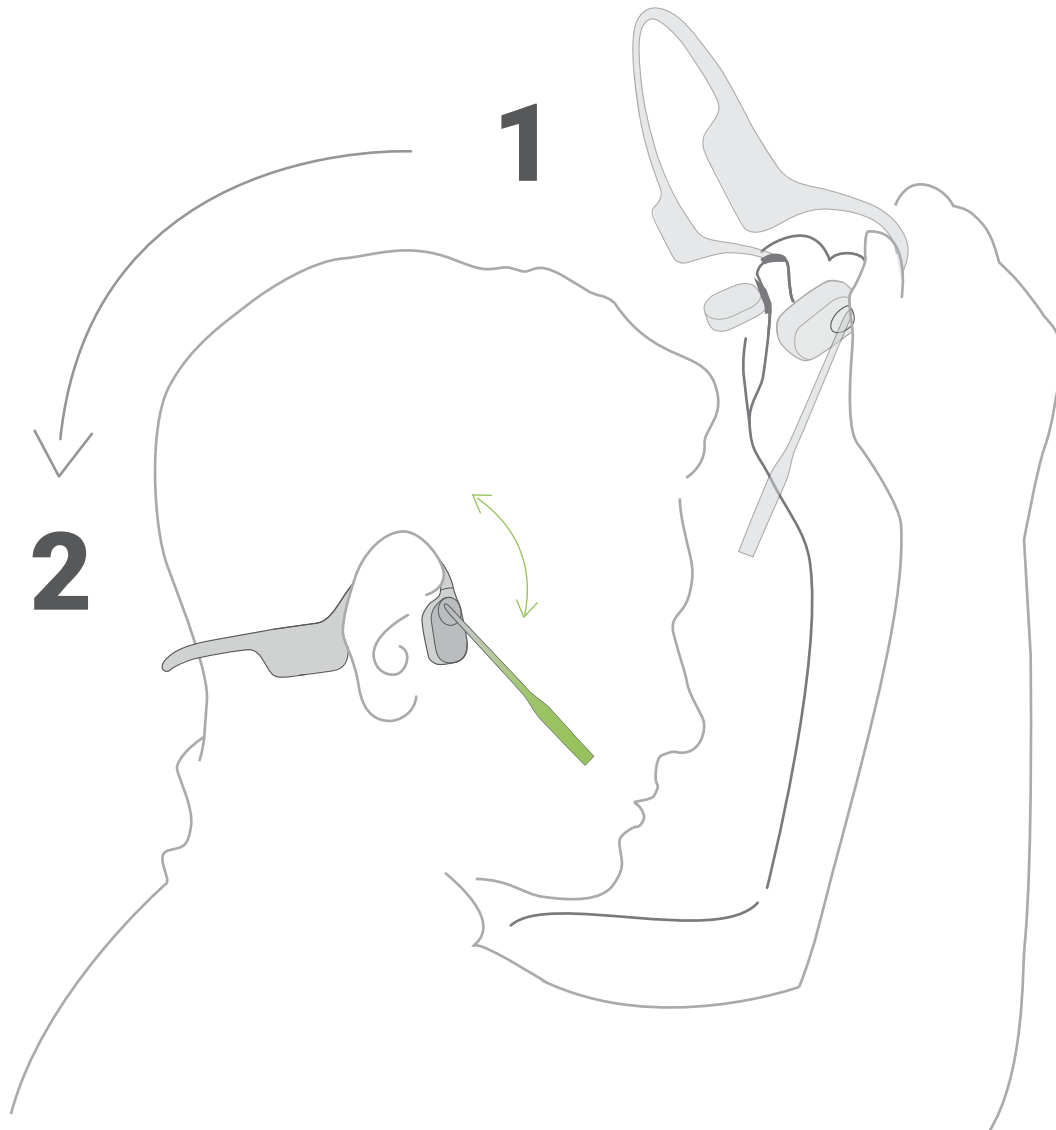


Schuif de headset over uw hoofd, breng hem naar de achterkant van uw nek en plaats de oorhaken op uw oren.


- *Plaats de microfoon met ruisonderdrukking dicht bij uw mond.
- *Het verkeerd dragen van uw headset kan ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat de transducers voor uw oren rusten.

Muziek en oproepen

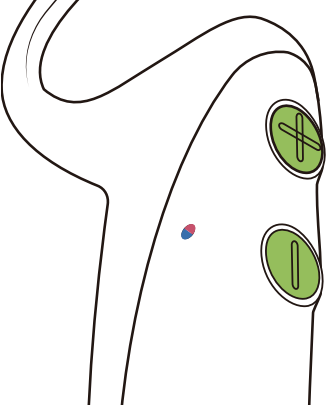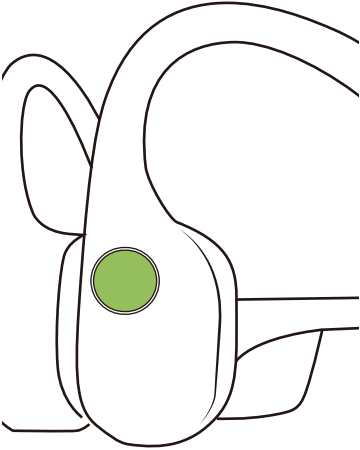	Volume aanpassen	<p>Pas het volume van de headset aan terwijl uw audio wordt afgespeeld door op de knop "Volume +" of "Volume -" te drukken.</p> <p><small>*Een "pieptoon" klinkt wanneer het volume maximaal is.</small></p>
	Schakelen van EQ-modi	<p>Houd beide knoppen ingedrukt (Aan-uit-/Volume + knop en Volume - knop) terwijl de muziek wordt afgespeeld totdat u een stem hoort.</p>
	Muziek afspelen/pauzeren	Eenmaal klik
	Volgende	Dubbeklik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Vorig	Drievoudige klik terwijl muziek wordt afgespeeld
	Taal wisselen	Dubbeklik tijdens het koppelen
	Oproep beantwoorden	Eenmaal klik wanneer een oproep binnenkomt
	Oproep beëindigen	Eenmaal klik tijdens een oproep
	Oproep weigeren	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer een oproep binnenkomt
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep beëindigen	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer u een tweede oproep ontvangt
	Een inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Eenmaal klik wanneer u een tweede oproep ontvangt

	Schakelen tussen twee oproepen	Eenmaal klik
	Een oproep beëindigen en overschakelen naar een oproep in de wacht	Druk en houd 2 seconden ingedrukt
	Sprakassistent activeren	Druk en houd 2 seconden ingedrukt wanneer het apparaat in stand-by staat
	Microfoon dempen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen "mute on".
	Microfoon dempen stoppen	Eenmaal klik op een oproep *Audrey zal zeggen, "mute off".

Batterijstatus controleren

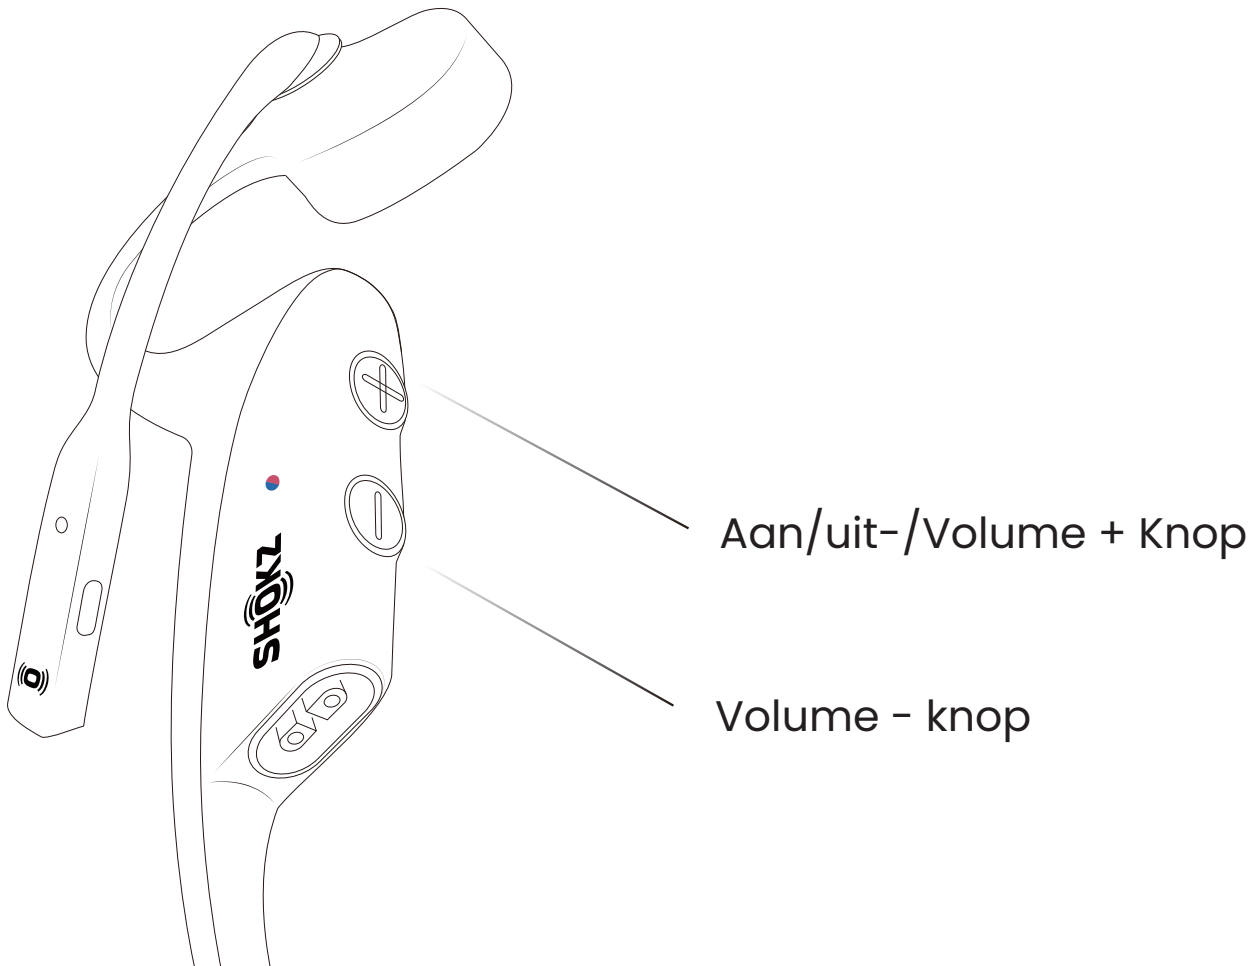

Hoe de batterijstatus te controleren:

Klik op de knop "Volume +" of "Volume -" knop terwijl de muziek is gepauzeerd. Audrey zal u vertellen wat de batterijstatus is:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi



Standaardmodus


Gebalanceerde frequentie voor het luisteren naar muziek



Vocale versterkermodus

Verbeterde tussenfrequenties voor audioboeken, podcasts, enz.

EQ-modi schakelen

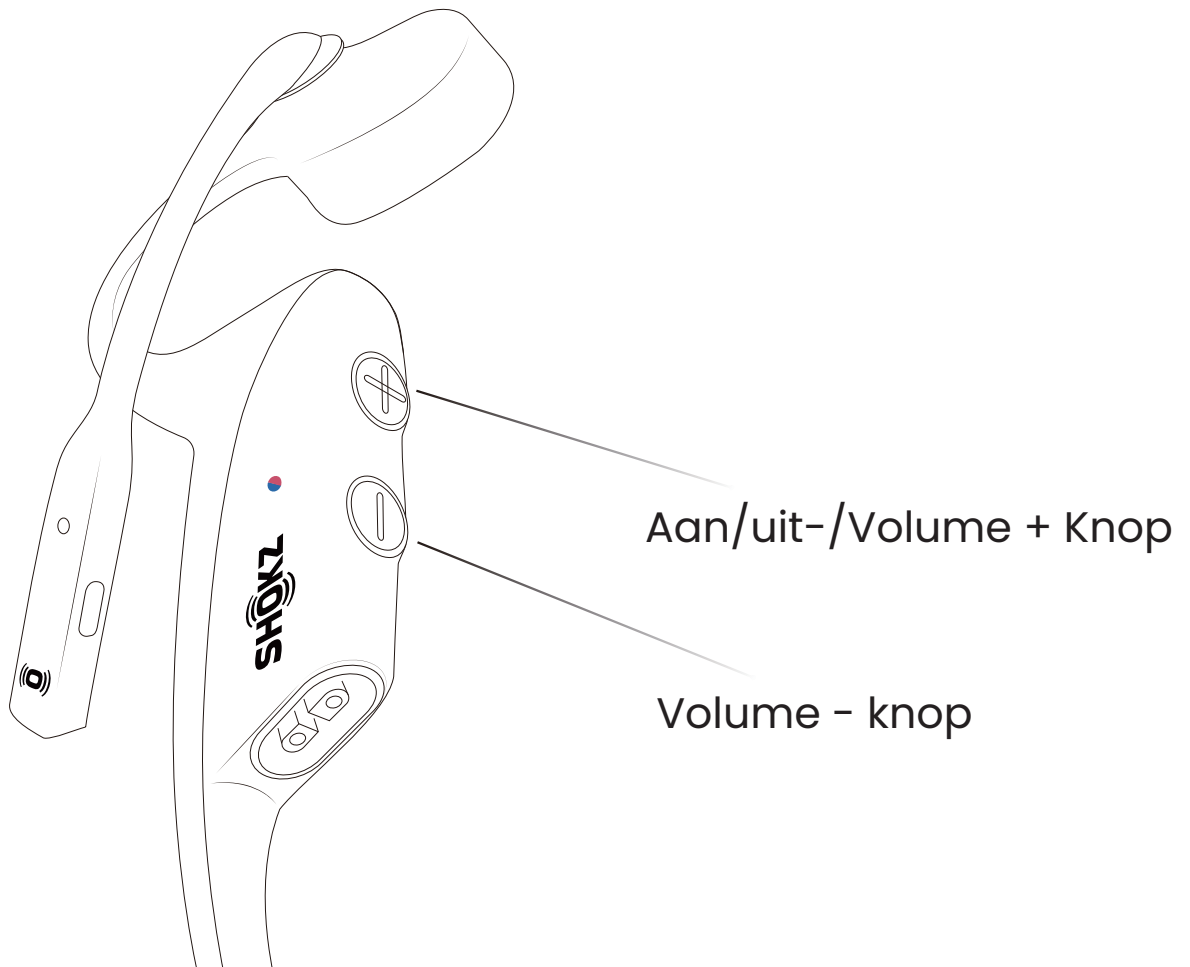


Come cambiare le modalità di equalizzazione:

Tieni premuti i pulsanti (Accensione/Volume su e Volume giù) mentre la musica è in riproduzione fino al segnale acustico.


*Audrey zal zeggen: "EQ changed."

Multipuntkoppeling

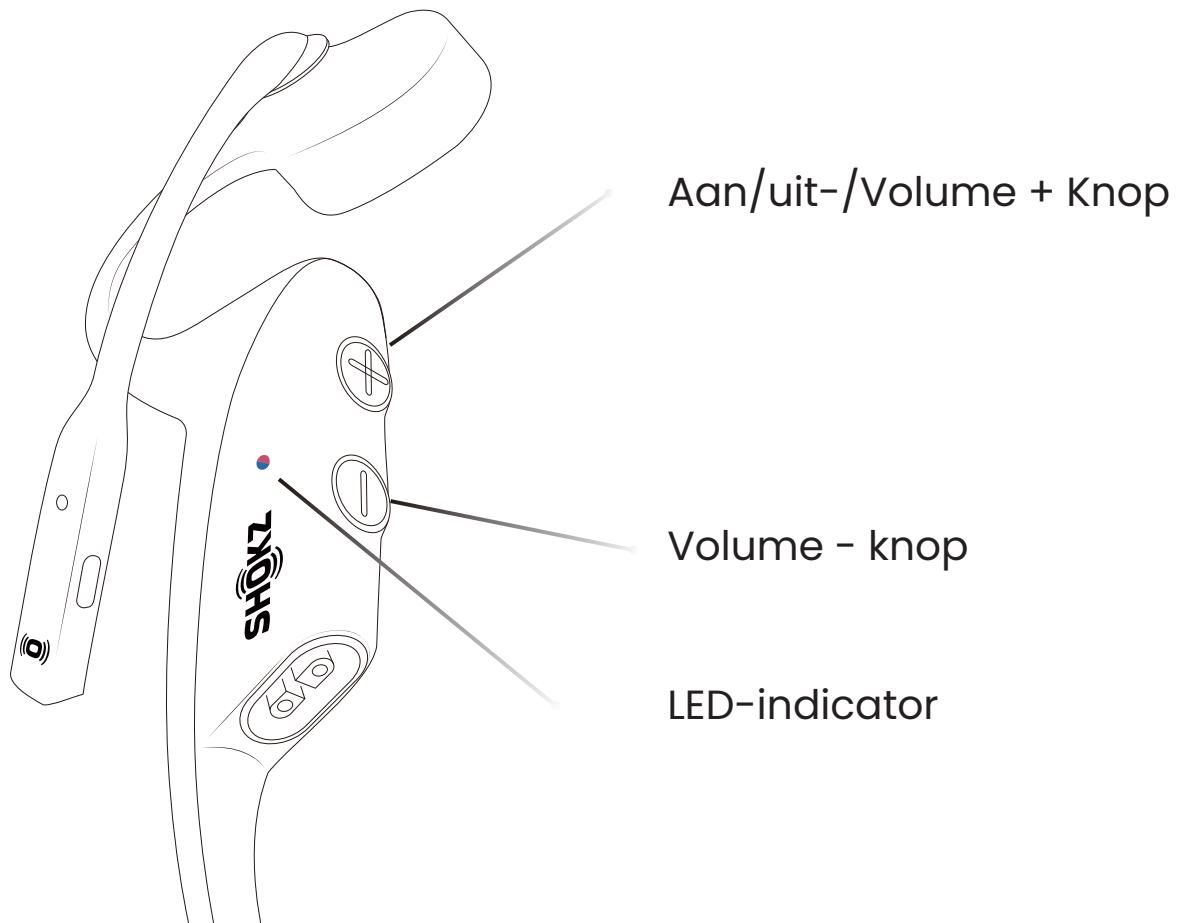


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled"
4. Open het Bluetooth®-menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenComm2 door Shokz". Audrey zal "connected" zeggen.
5. Zet je koptelefoon uit.
6. Ga opnieuw naar de koppelingsmodus door ingedrukt te houden houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenComm2 by Shokz". Audrey zal "connected" zeggen.
8. Zet je koptelefoon uit.
9. Zet je koptelefoon aan. Je koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten.

Multipuntkoppeling uitschakelen

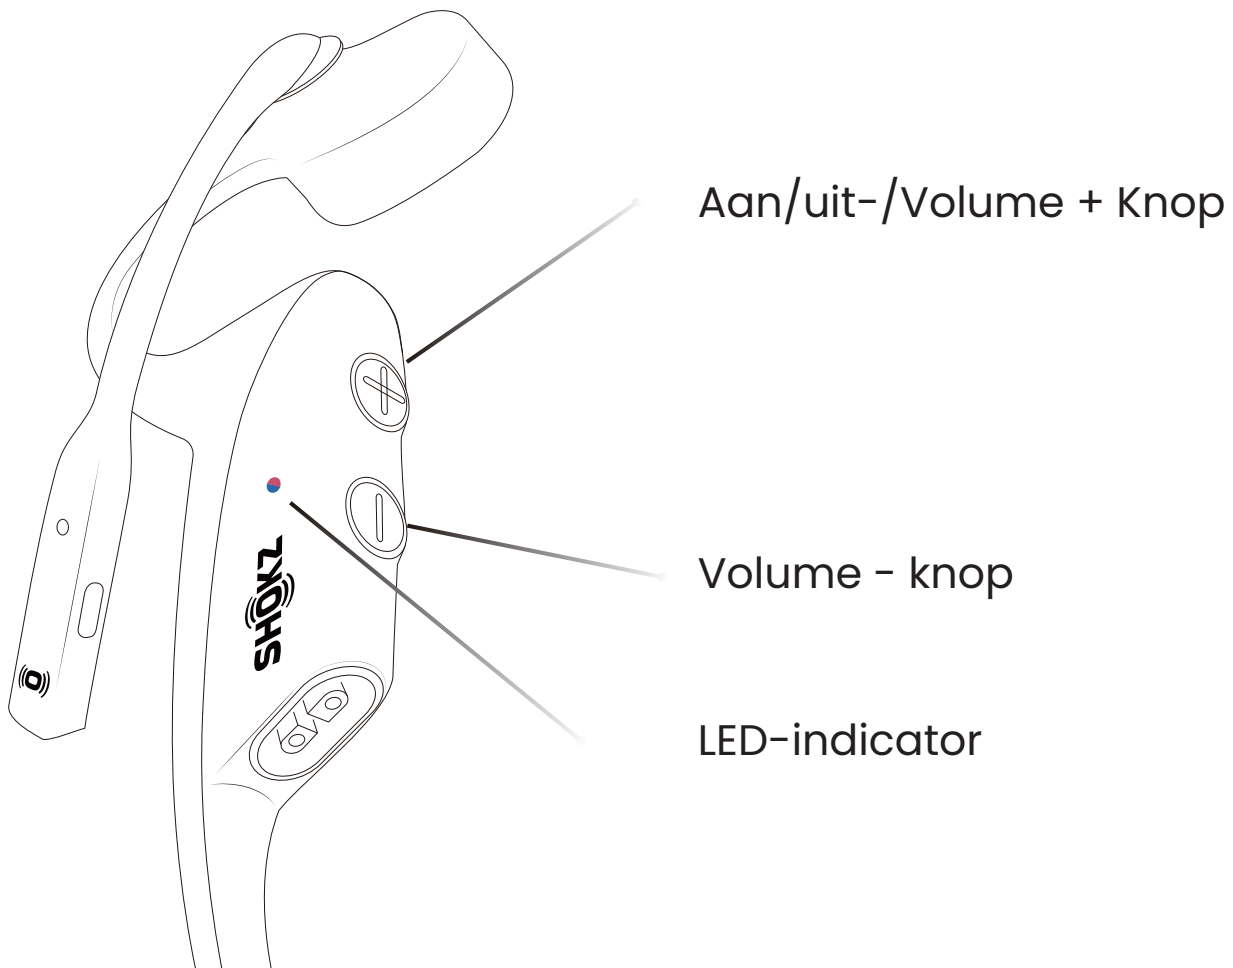


1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing". De LED-indicator knippert afwisselend rood en blauw.
3. Druk en houd de multifunctionele knop en Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint disabled."

Fabrieksinstellingen herstellen

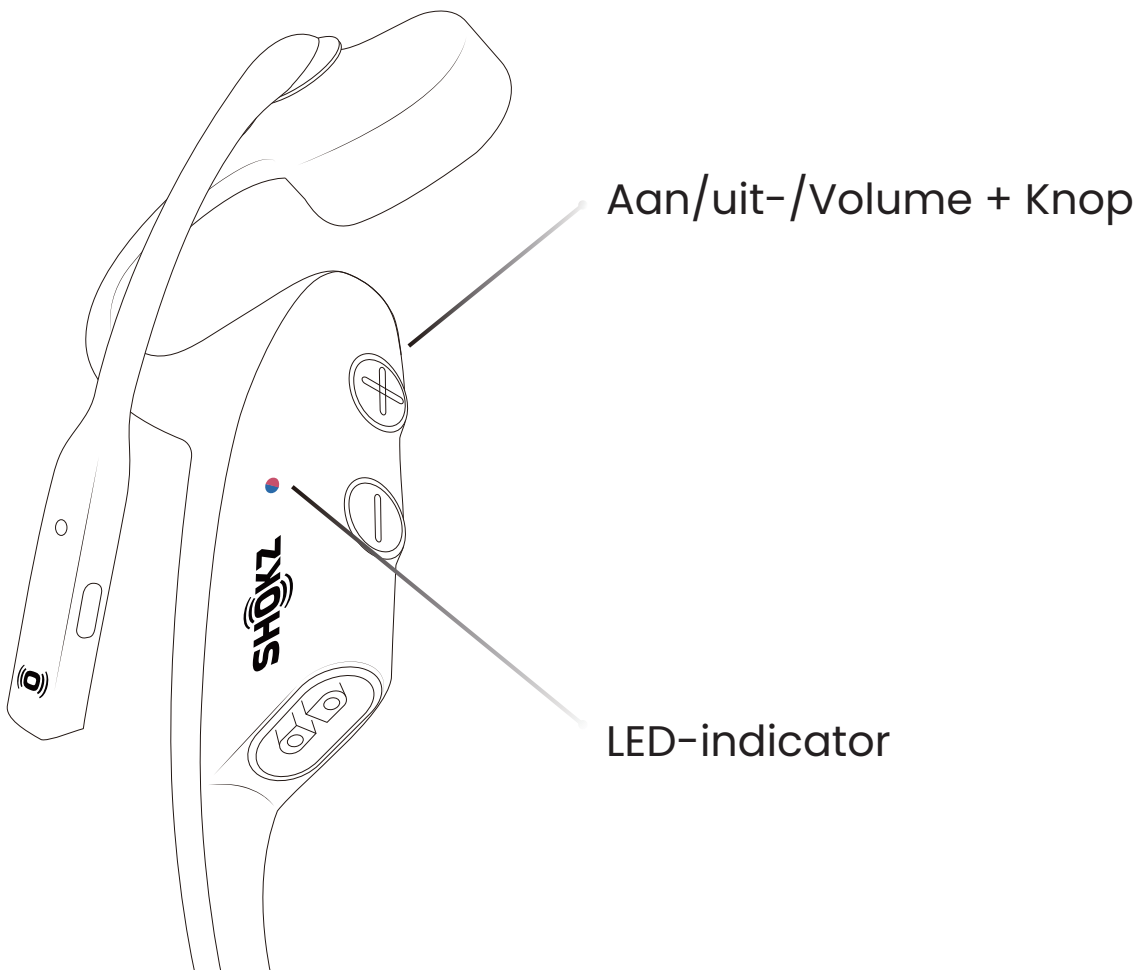

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

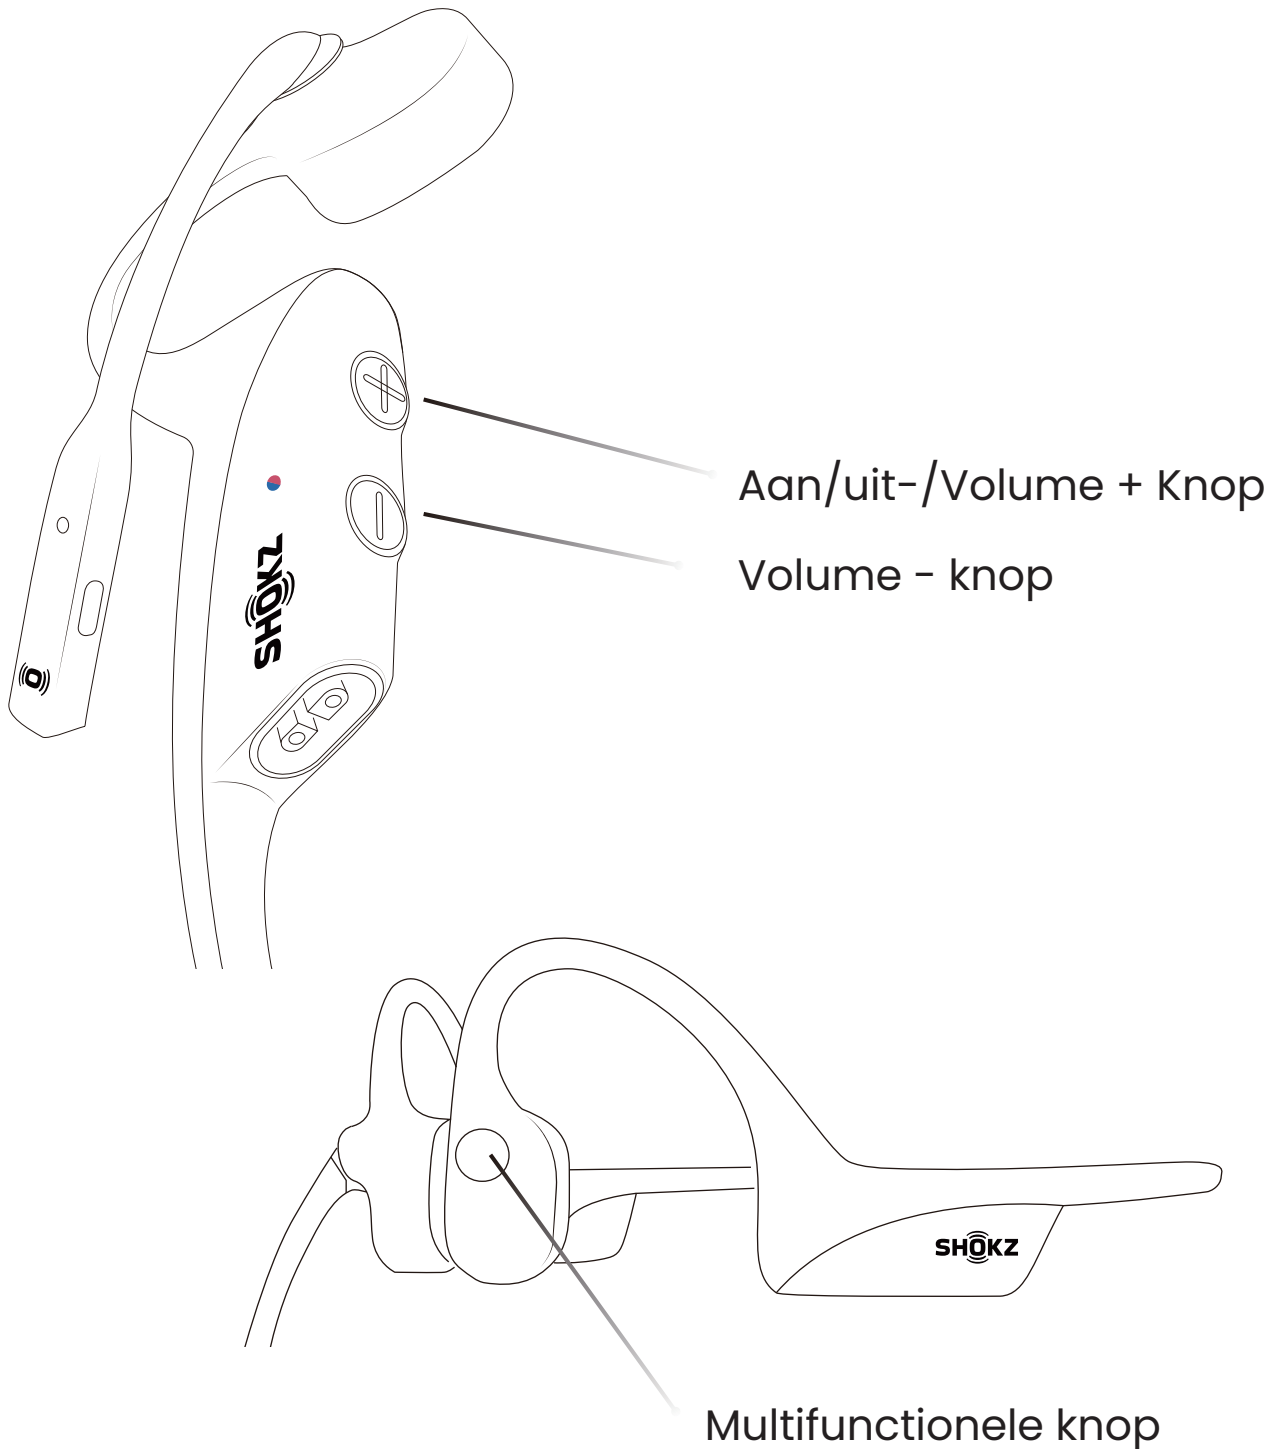


3. Druk en houd de multifunctionele knop, Volume - knop en Volume + knop ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort en de vibratie voelt.


4. Schakel uw headset uit. Uw headset is nu hersteld en kan opnieuw worden gekoppeld aan uw apparaat.

Talen veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen: Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

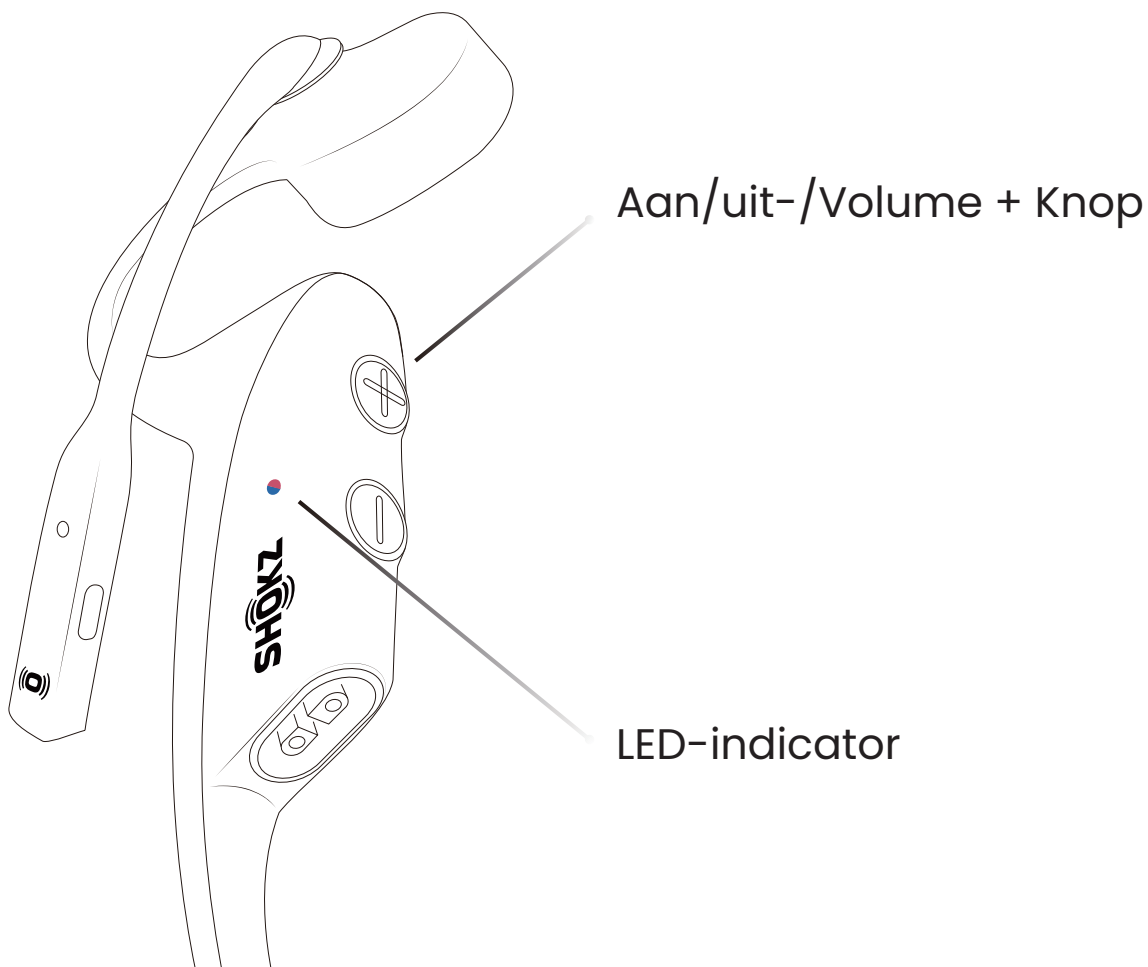

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Druk en houd Volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

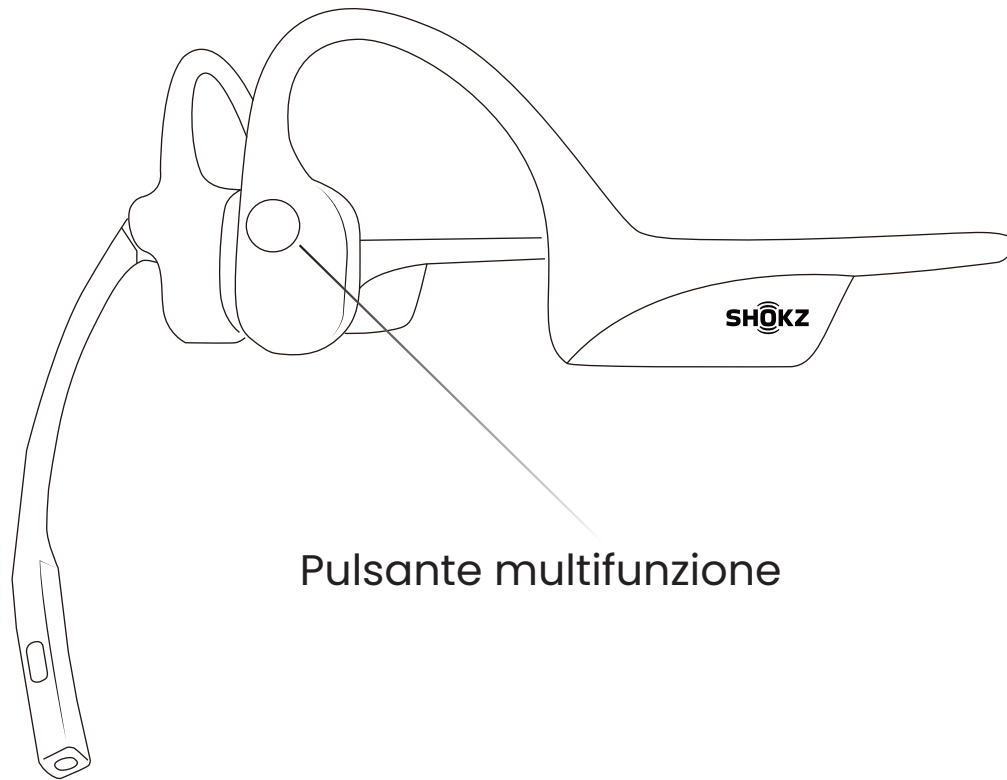


Pulsante multifunzione


3. Dubbeldruk op de multifunctionele knop. De taal is veranderd wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

CURA E MANUTENZIONE

Laadtips

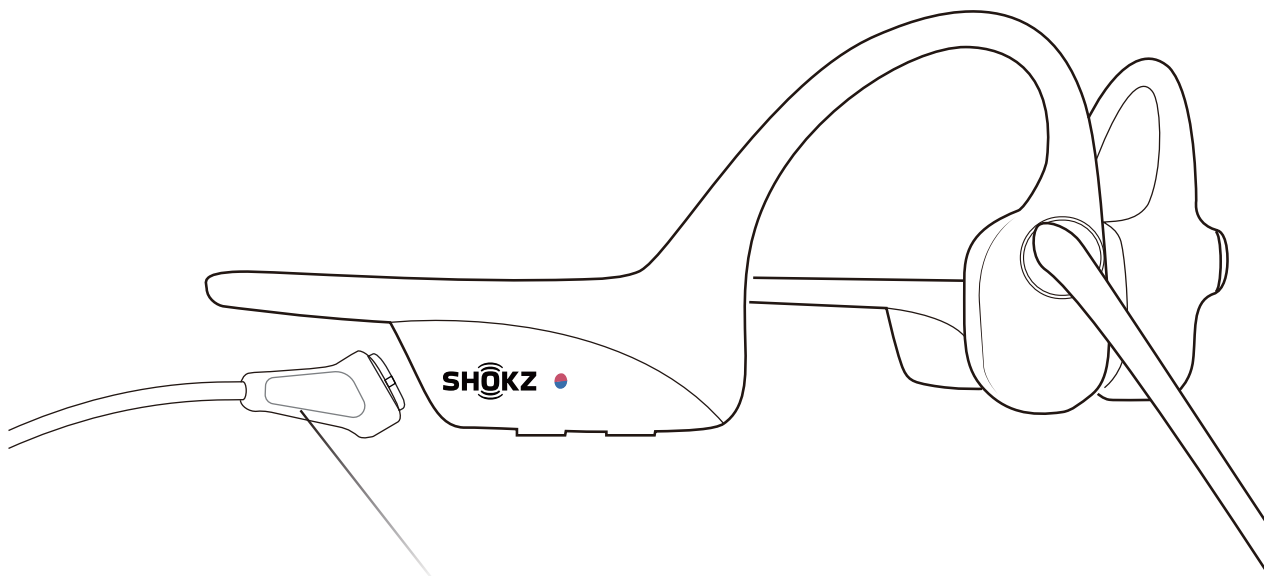

Magnetische oplaadkabel

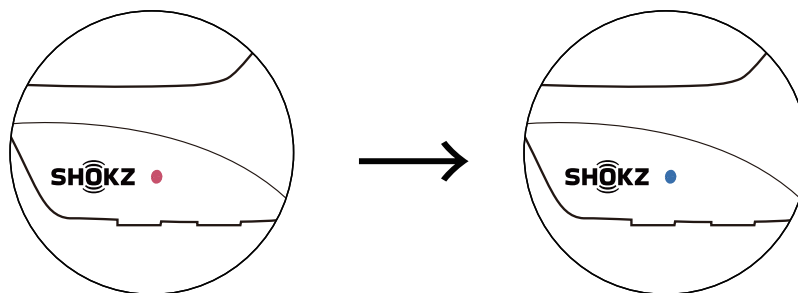


Opladen

Opladen voltooid

Wanneer de headset op laag batterijniveau is, verschijnt er een "Charge me (Laad me)"-melding en knippert het rode lampje af en toe. Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het oplaadproces en de headset gaat automatisch uit. De LED-indicator gaat van rood naar blauw wanneer het opladen is voltooid.

Vochtdetectiewaar- schuwing

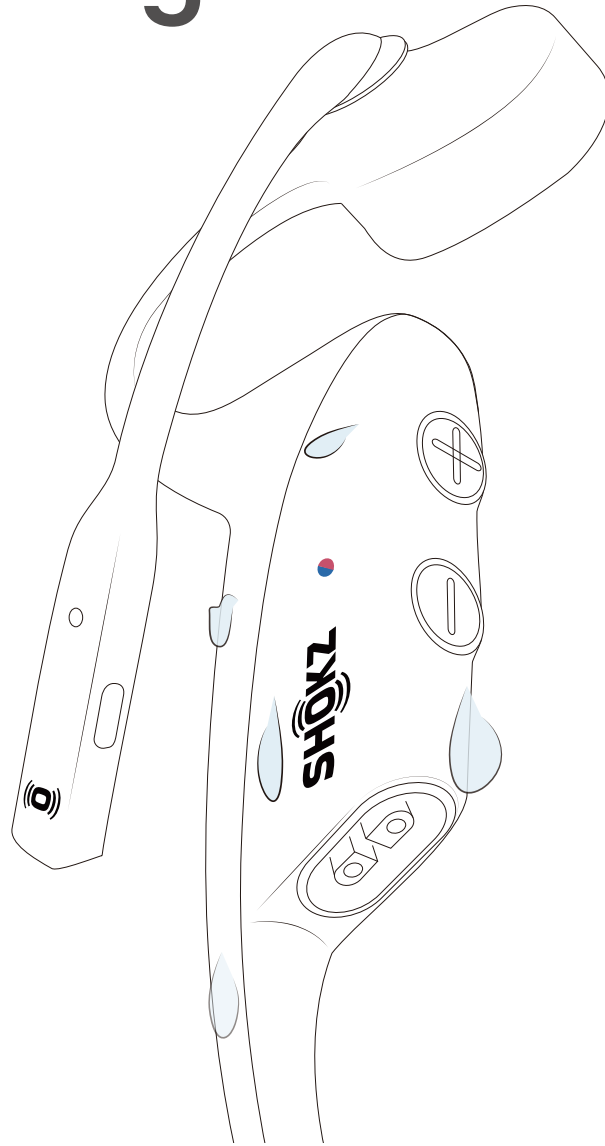

Hoe het werkt:

Deze headset kan vloeistof detecteren zoals water, zweet of regen. Als de headset is aangesloten op de oplader terwijl het nat is, knippert de LED-indicator rood en blauw. De headset geeft dan een piepton uit. Als dit gebeurt, verwijder dan de oplaadkabel en droog ze volledig voordat u doorgaat met opladen.

Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

PROBLEEMOPLOSSING




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


WAT ZIT ER IN DE DOOS



OpenComm2 doos

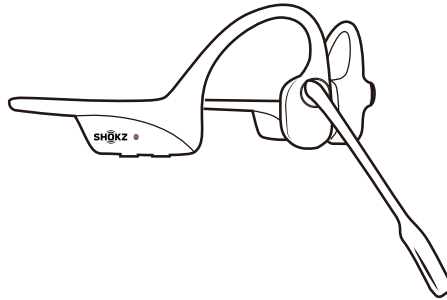


OpenComm2
headset

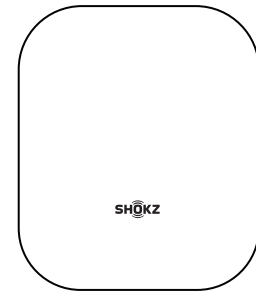

OpenComm2
verpakking



Magnetische oplaadkabel



OpenComm2
gebruikershandleiding



uridische verklaring
OpenComm headset

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

REGELEGENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE

OpenComm2

Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Houd het product niet voor langere tijd in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- Deze koptelefoon is waterbestendig, maar niet volledig waterdicht. Dompel de koptelefoon niet onder in water.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als de koptelefoon voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

Gehoorschade

Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.



Batterij

LET OP

- Vervang de batterij niet door een verkeerd type dat de beveiliging kan omzeilen.
- Het in vuur of in een warmtebron gooien van een batterij, of het breken of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.

- Gebruik de batterij niet als deze merkbaar is uitgezet.

Opladen

- Controleer altijd of de laadpoort droog is voordat u het apparaat op de laadkabel aansluit. Doet u dit niet, dan verhoogt dit de kans op kortsluiting, brand of explosiegevaar.
- Laad de koptelefoon niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van warmtebronnen.
- Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.
- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

Gevaarlijk tijdens het rijden

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en volg de verkeersregels of relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw plaatselijke regelgevende instantie.

Huidirritatie

- Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste materialen van dit product.
- Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart.
- Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Opmerking

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie www.shokz.com.

CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
2400-2483.5MHz	8 dBm(EIRP)



WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



Verklaringen van de fabrikant

Garantie: Shokz Holding Limited geeft een garantie van 24 maanden op dit product. Voor de huidige garantievoorwaarden, bezoek onze website op www.shokz.com of neem contact op met uw Shokz leverancier. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, neem de regelgeving van het voor u relevante land in acht.

SHOKZ