

BULKHEAD

UNIVERSELE LED NOODVERLICHTING

Dit veelzijdige, waterdichte (IP65) opbouw noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat kap. Hierdoor is het armatuur tevens te gebruiken als portiekverlichting. Het armatuur is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uren accu. De Bulkhead wordt compleet geleverd met wartel en pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken.



Specificaties			
Levensduur	>45.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	Verschilt per wattage	Stralingshoek	130°
Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu		

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Accupack	Testfunctie	Afmeting
09515	3W	6000K	185Lm / 185Lm	NiCD 3,6V 1500mAh	ST-Testknop	117x352x60mm
09516	4W	6000K	280Lm / 220Lm	NiCD 3,6V 1800mAh	ST-Testknop	117x352x80mm
09517	6,5W	6000K	420Lm / 250Lm	NiCD 3,6V 1800mAh	ST-Testknop	117x352x80mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
09501	Inbouwframe wit t.b.v. 09515 Bulkhead 3W 395x158 inbouwmaat 352x118mm
09502	Inbouwframe wit t.b.v. 09516 Bulkhead 4W & 09517 Bulkhead 6,5W 395x158 inbouwmaat 352x118mm
n.n.b.	Onderhangende bord met pictogrammen man pijl links/rechts, boven, beneden en blindplaat
n.n.b.	Opalen kap 352x117x30mm
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar boven en beneden
n.n.b.	Accupack Ni-Cd 3,6V 1500mAh voor 09515 Bulkhead 3W
n.n.b.	Accupack Ni-Cd 3,6V 1800mAh voor 09516 Bulkhead 4W & 09517 Bulkhead 6,5W


Details en Accessoires



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

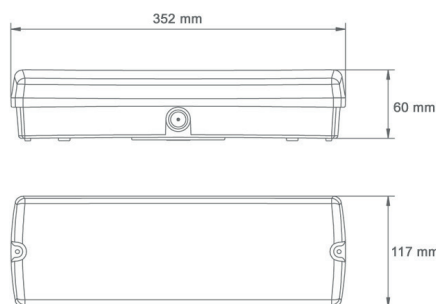

09516 en 09517 hebben een hoogte van 80 mm